




Tele Housing

- **Fuldt udstyrede "Carrier Class" telehuse**
- **Benyttes af de fleste teleudbydere i Danmark**
- **Er travle mødesteder mellem købere og sælgere af bredbåndstjenester**
- **Faciliteter omfatter:**
 - Access kontrol
 - EDB gulve
 - UPS
 - Redundant fiber access
 - Brandslukningssystemer
 - Air conditioning
 - OMC overvågning

GlobalConnect har to telehuse i Københavnsområdet, et telehus i Kolding samt to telehuse i Hamborg, Tyskland.

GlobalConnects telehuse benyttes af et flertal af de aktive teleudbydere i Danmark og udgør et travlt mødested mellem købere og sælgere af bredbåndstjenester.

Der kan enten lejes et antal kvadratmeter, et antal racks, eller plads i et rack.

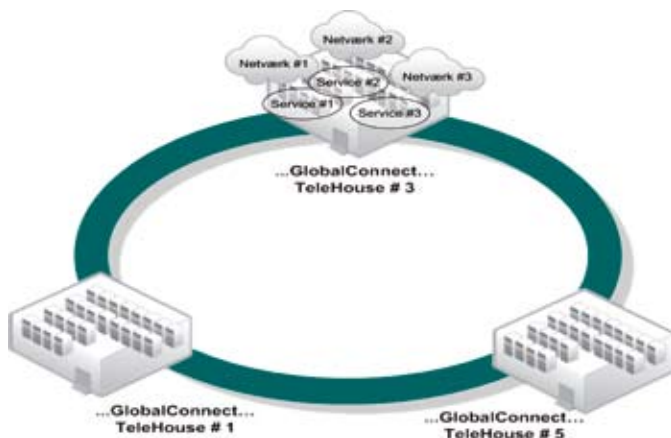

GlobalConnects telehuse er et mødested for købere og sælgere af bredbåndstjenester

GlobalConnects housing faciliteter er professionelle serverrum, hvori man kan opsætte egne racks og få adgang til lokalet 24x7, som var det ens eget serverrum.

Følgende faciliteter tilbydes:

- Adgang til lokaler 24x7
- Personlige adgangskort
- Serverrum bygget som "hus i huset"
- Hævede EDB gulve
- Ildetektor
- Røgalarm
- UPS anlæg
- Dieselgenerator
- Køleanlæg
- Trådløs internetadgang
- m.m.

Fra telehusene er der adgang til GlobalConnects landsdækkende fibernet. Det er således enkelt at udbyde landsdækkende bredbåndstjenester, når man har etableret servere og udstyr i et eller flere af GlobalConnects telehuse.

Ønsker man som udbyder at etablere kontakt til grupper af kunder i landsdele fjernt fra det telehus, hvor man har placeret udstyr, kan GlobalConnect tilbyde skræddersyede transmissionsløsninger til dette formål.

Nedenfor er listet specifikationer for GlobalConnects housing:

Bygning	Installationshøjde min. 2,7 m. Intern højde min 3,0 m – 0,3 m under gulv Isolerede døre og vægge
Gulve	Hævede gulve Anti-statiske gulvplader (60 x 60 cm) Max belastning 300 kg/punkt og 600 kg/m ²
Rack	Rackplads á 60 x 60 cm + plads til arbejde (1 m ²) Adgang til rack fra forside
Klima	Temperatur: 21 C +/- 3 C Kontrol af luftfugtighed: 50% +/-10%
Strøm	Vekselstrøm: 230 V med kortslutningsafbryder og stikkontakter til testudstyr og udstyr med små strømkrav Jævnstrøm: -48V nominal med dobbelt strømføring A&B. Afsluttes i en fordelingstavle (PDU) i to separate paneler (A&B) Batteriback up af jævnstrømsanlæg (4 timer) Diesel generator back-up (48 timer) Clean grounding samt overspændingsbeskyttelse
Adgang	24/7/365 adgang for personale godkendt af lejer Sikkerhedszoner med tilhørende alarmer samt adgang med nøglekort og indgangskoder Logging af alle adgange
Alarm monitorering	Entrance log Indbrudsalarm Brand- og røgalarm, ion-alarmer Vandovervågning Air conditioning Generator supply
Brand	Brandslukningsystem med luftart Optiske røgalarmer Brandforsinkede vægge Ion-alarmer
Kabling	Elkabling under de hævede gulve Datakabling i kabelbakke under loft eller under de hævede gulve (optionelt) Ikke-halogenkabler med lav brandbarhed

Adresser på telehuse:

Vesterbrogade 149, København
Hørskættens 3-5, Taastrup
Kokbjerg 8, Kolding
Flughafenstrasse 54a, Hamborg
Wendenstrasse 379, Hamborg

Disse telehuse er fuldt udstyret som angivet ovenfor. Har man behov for begrænset plads, eller færre faciliteter, findes der yderligere lokaliteter såvel i Danmark som i Tyskland, hvor dette er muligt.